



# OH FT8 KILPAILU – WSJT-X OHJE

## 1. Ennen kilpailua


Käynnistä WSJT-X -ohjelma. Avaa Asetukset -> File – Settings ja siellä välilehti Frequencies. Lisää kilpailussa käytettävät taajuudet valmiiksi, niin voit liikkua bandilta toiselle WSJT-X -ohjelman avulla koskematta radioon. Uusi taajuus lisätään viemällä hiiri taajuuslistan päälle ja painamalla hiiren oikeaa näppäintä, jolloin aukeaa erillinen valikko.

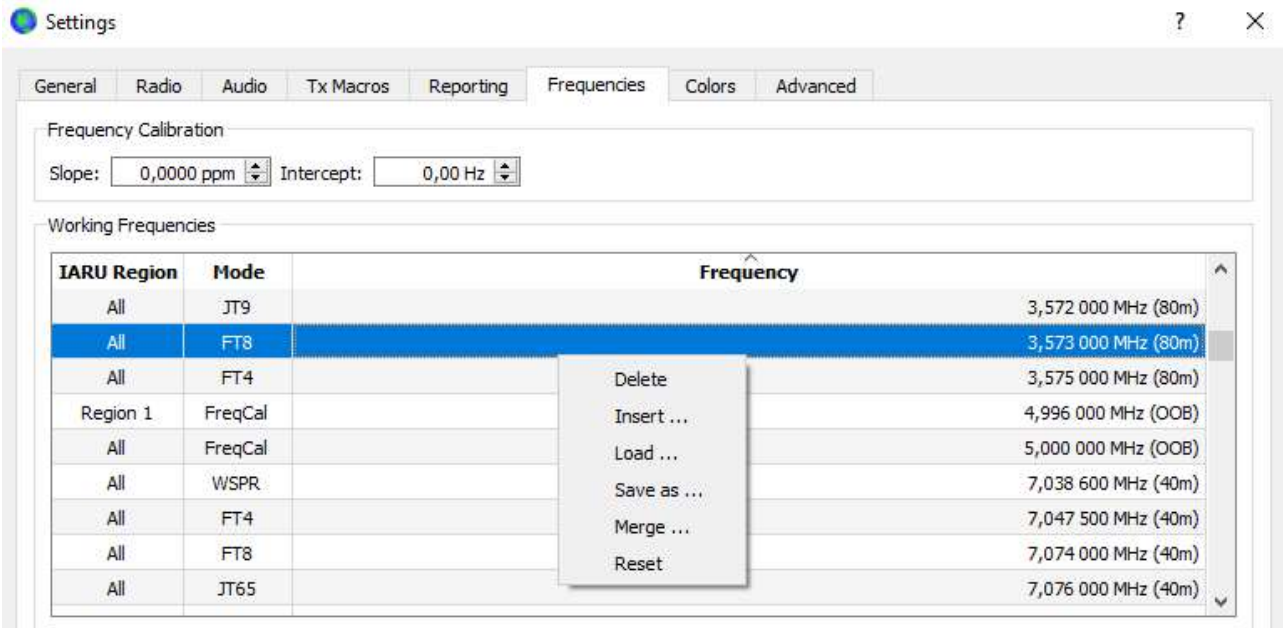


Valitse Insert ja kirjoita ilmestyvään lomakkeeseen taajuuden tiedot eli Mode FT8 ja taajuus esim 3,580. Paina ok ja uusi taajuus ilmestyy taajuuksien listaan.

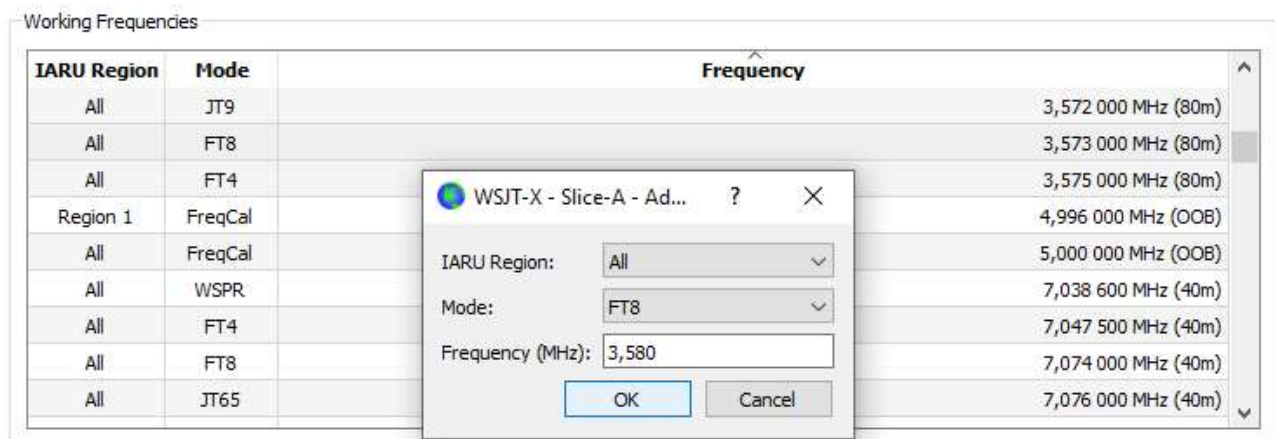


Mene välilehdelle Advanced. Laita raksi ruutuun Special operating activity. Valitse NA VHF Contest. Paina lopuksi OK nappia Asetusten alareunassa.

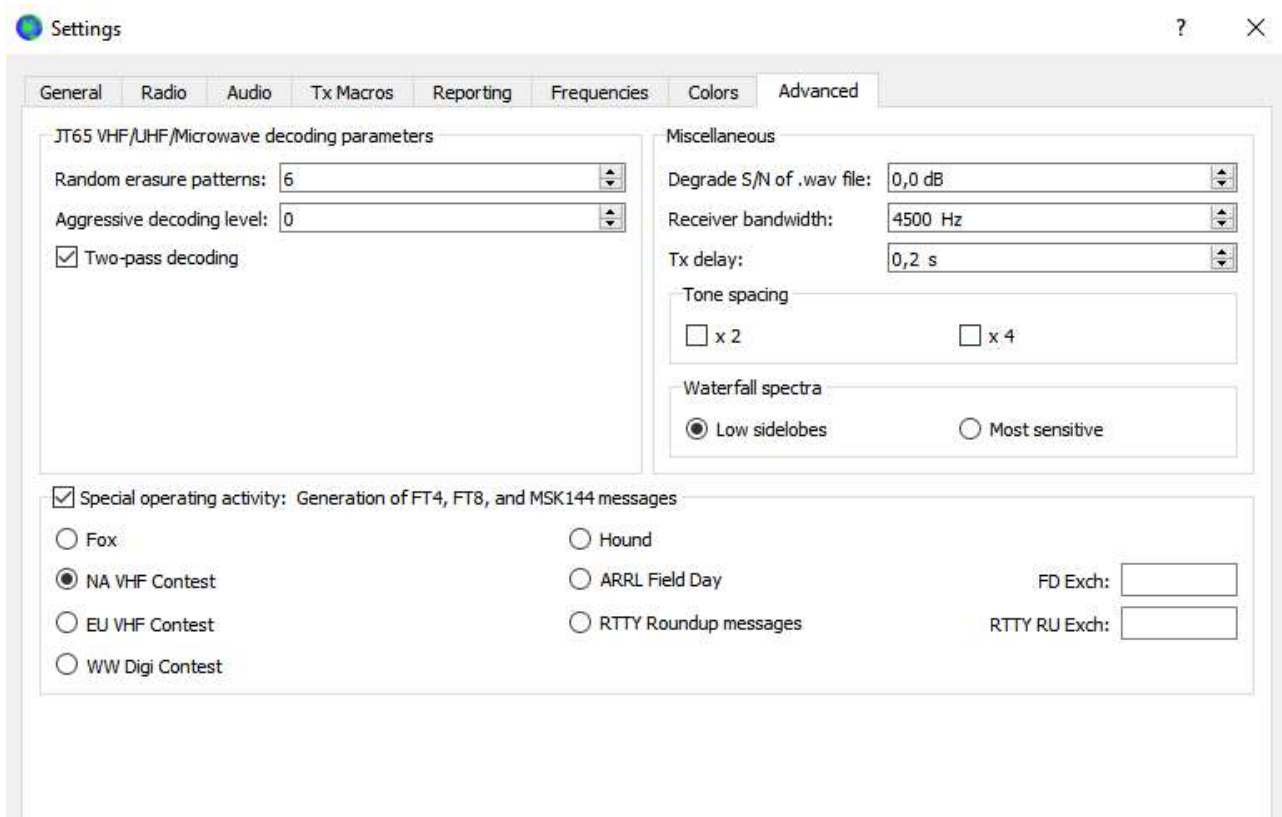

Näyttöön ilmestyy kilpailuloki eli Contest Log.

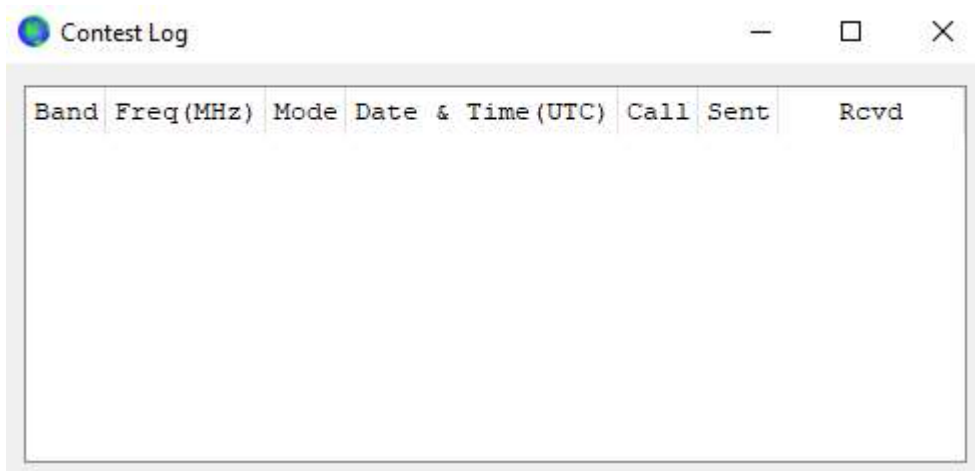

Jos lokilla näkyy kusoja, sinun täytyy tyhjentää kilpailuloki. Tämä kannattaa varmuuden vuoksi tehdä joka tapauksessa. Tyhjennykselle on valikossa oma toiminto File – Reset Cabrillo Log. Vahvasta tyhjennys, kun ohjelma sitä kysyy.

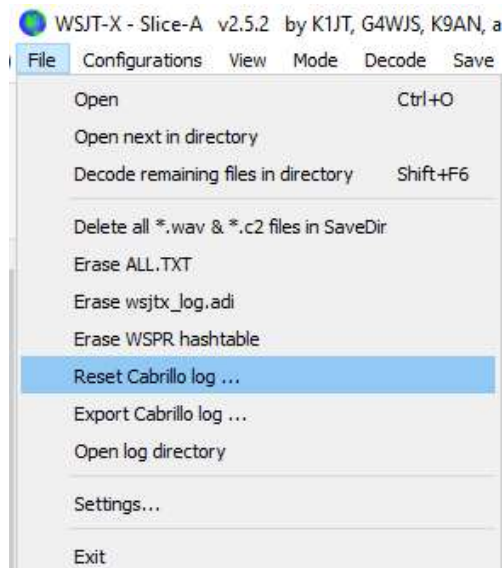

Nyt olet valmis aloittamaan kilpailun.

## 2. Kilpailun aikana

Worki normaalisti vasta-asemia. NA VHF -kontestiformaatin sanomarakenne on seuraava:

```
054445 Tx 1840 ~ CQ TEST OH5LLR KP20
054515 Tx 1840 ~ CQ TEST OH5LLR KP20
054530 22 0.1 2707 ~ OH5LLR OH5BM KP41
054545 Tx 1840 ~ OH5BM OH5LLR R KP20
054600 25 0.1 2707 ~ OH5LLR OH5BM RR73
054616 Tx 1840 ~ OH5BM OH5LLR 73
```

Viimeinen 73 on vapaaehtoinen, kuso tulee lokiin jo RR73-viestin jälkeen. Kusot näkyvät normaalisti WSJT-X ikkunassa sekä erillisessä kilpailuloki-näkymässä.

## 3. Kilpailun jälkeen

Tulosta kilpailuloki Cabrillo -formaattissa. Käynnistä toiminto valitsemalla File – Export Cabrillo Log. Täytä avautuvaan ikkunaan tarvittavat tiedot, ainakin lokaattori, kilpailun nimi, oma kutsusi, teholuokka ja bandit (single/multi). Jos bandia ei ole mainittu, loki käsitellään multiband-lokina.

WSJT-X - Slice-A - Export Cabrillo

Location: KP20DL

Contest: FT8 OH testikisa

Callsign: OH5LLR

Category-Operator:

Category-Transmitter:

Category-Power: 100w

Category-Assisted:

Category-Band: Multiband

Claimed-Score:

Operators:

Club:

Name: Timo Rinne

Address:

Address:

Save Cancel

Paina nappia Save ja talleta .cbr -niminen loki tietokoneellesi. Lähetä loki kilpailun järjestäjälle.

```

Tiedosto Muokkaa Muotoile Näytä Ohje
START-OF-LOG:3.0
LOCATION: KP20DL
CONTEST: FT8 OH Testikisa
CALLSIGN: OH5LLR
CATEGORY-OPERATOR:
CATEGORY-TRANSMITTER:
CATEGORY-POWER: 100w
CATEGORY-ASSISTED:
CATEGORY-BAND: Multiband
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS:
CLUB:
NAME: Timo Rinne
ADDRESS:
ADDRESS:
QSO: 3581 DG 2022-06-19 0709 OH5LLR KP20 OH5BM KP41
QSO: 3581 DG 2022-06-19 0710 OH5LLR KP20 OH5BM KP41
QSO: 3581 DG 2022-06-19 0712 OH5LLR KP20 OH5BM KP41
QSO: 3581 DG 2022-06-19 0714 OH5LLR KP20 OH5UQ KP41
QSO: 3581 DG 2022-06-19 0717 OH5LLR KP20 OH5UQ KP41
END-OF-LOG:

```

Rivi 22, Sarake 1 100% Windows (CRLF) UTF-8